

#IamfromÖsterreich



Fenster für die schönsten Seiten des Lebens.

REFORM
FENSTER UND TÜREN

INHALT

FENSTER-TECHNIK	4 – 9
LEISTUNG	10 – 19
FENSTER-DESIGN	20 – 29
FACTS	28 – 31
HAUSTÜREN	32 – 35
HEBESCHIEBETÜREN	36 – 40

ALS TRADITIONELL ÖSTERREICHISCHES UNTERNEHMEN BEKENNT SICH REFORM FENSTER KLAR ZUM STANDORT ÖSTERREICH UND ZUR REGIONALEN WERTSCHÖPFUNG. BESONDERES AUGENMERK LEGEN WIR AUF LANGFRISTIGE PARTNERSCHAFTEN UND NACHHALTIGKEIT. WIR STEHEN FÜR ÖSTERREICHISCHE PREMIUM-QUALITÄT, DIE IN ALLEN BELANGEN ÜBERZEUGT:

Im Mittelpunkt all unserer Überlegungen steht die nachhaltige Steigerung Ihrer **Wohnqualität!** Durch innovative Produkte, Servicequalität, individuelle Beratung und kundenorientierte Flexibilität können wir Kundenwünsche schnell und effizient umsetzen.

Unser jahrzehntelanges Know-How und die damit verbundene **Kompetenz** sowie die enge Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten ermöglichen die kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte.

Unser Ziel ist **Technik und Design** so zu kombinieren, dass sie stets den zeitgemäßen Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen.

Mit den Produkten aus dem Hause REFORM erhalten Sie innovative Systemlösungen und individuelle Maßanfertigungen. Fenster für kundenspezifische Anforderungen aus eigener Produktion bilden die Grundlage für Ihre gesteigerte Wohnqualität, egal ob bei **Neubau** oder **Renovierungen**.

TECHNIK

QUALITÄTSVORTEILE IM DETAIL

HEUTE DIE VORTEILE DER TECHNIK VON MORGEN GENIESSEN

DIE ZUKUNFT BEGINNT JETZT! GENEО®, DAS IST ENERGIEEFFIZIENZ IN PERFEKTION – FÜR ALLE BEDÜRFNISSE, EGAL OB ENERGETISCHE GEBÄUDESANIERUNG, MODERNISIERUNG ODER FÜR DEN ZUKUNFTSORIENTIERTEN NEUBAU. UND DAS BESTE IST, ENERGIEEFFIZIENT IST NICHT IHR EINZIGER VORTEIL:

Höchste Stabilität

Durch die vollarmierte Profilkonstruktion und den Hightech-Werkstoff RAU-FIPRO® sind GENEО® Fenster besonders stabil. Der Faserverbundwerkstoff wurde jahrelang im Flugzeugbau und der Formel 1 erprobt und steht jetzt auch im Fensterbau zur Verfügung.

Qualität

Beste Ausgangsmaterialien sorgen für Langlebigkeit von GENEО® Profilen auch bei höchster Beanspruchung.


Zukunftssicherheit

Höchste Qualität, Langlebigkeit und modernste Materialien sichern den langfristigen Werterhalt Ihrer Immobilie.

Umweltgerechtigkeit

Hohe Energieeinsparpotenziale und die Recyclingfähigkeit schonen die Ressourcen und sorgen für optimale CO₂-Reduktion.

ALLE EIGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK: FENSTERPROFILSYSTEM GENEOR[®]

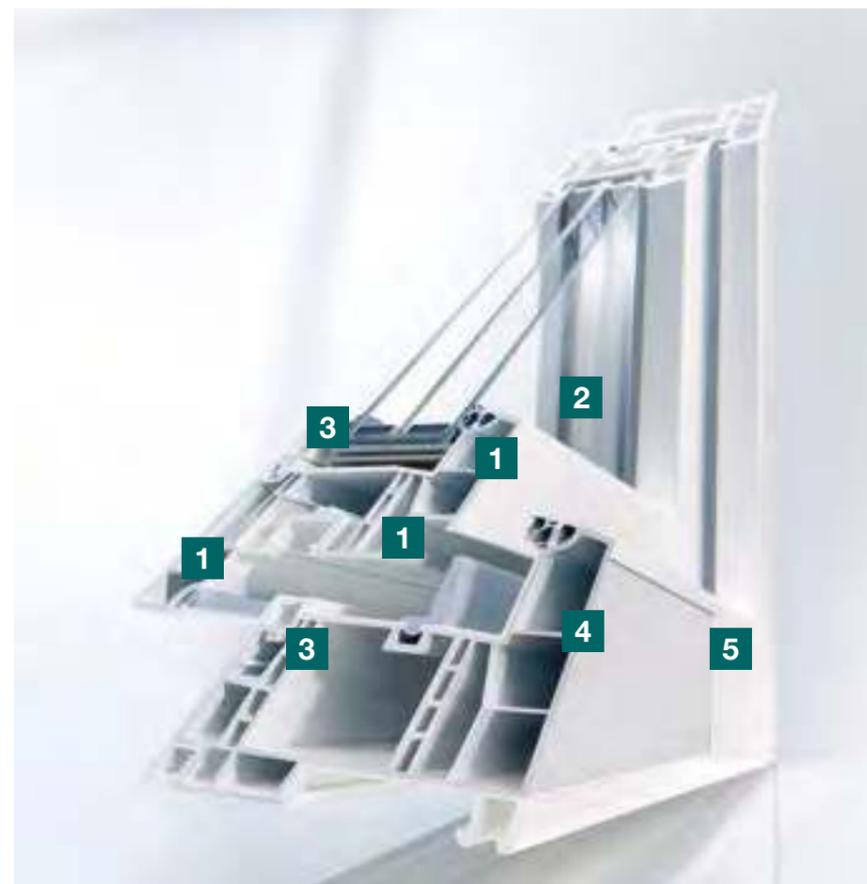

MEHRWERT.

- ✓ ideal für Niedrigenergiehäuser und die energiebewusste Altbausanierung
- ✓ bis zum Passivhausstandard
- ✓ für den gehobenen Wohnbau

Bautiefe:

86 mm / 6-Kammersystem

Wärmedämmung:

U_f bis 0,83 W/m²K (MD plus)

Schalldämmung, Schallschutzklasse (VDI 2719):

bis SSK 5
(Glas 50 dB = $R_{w,P}$ 47 dB)

Einbruchhemmung:

WK 2 (ohne Stahl) Standard

Oberfläche:

hochwertig, glatt, geschlossen und pflegeleicht



1



4



2



5



3

1 MITTELDICHTUNG

Das GENEOR[®] Fensterprofil mit drei umlaufenden Dichtungsebenen sorgt für beste Dämmeigenschaften. Das hochelastische, dauerbelastungsbeständige Dichtungsmaterial garantiert eine lange Lebensdauer.

4 RAU-FIPRO[®] PROFILKERN

Der Profilkern aus dem Hightech-Werkstoff RAU-FIPRO[®] gibt dem Fensterprofilssystem GENEOR[®] maximale Stabilität.

2 BESTENS IN FORM

GENEOR[®] bietet für viele architektonische Möglichkeiten die passenden Formen und Ausführungen. So lassen sich mit Fenstern aus GENEOR[®] Profilen individuelle Akzente setzen, harmonisch angepasst an die Gesamtarchitektur.

5 SCHLANKES DESIGN

Die Profilkonstruktion sorgt für elegante, schlanke Ansichten (115 mm) auch bei großen Elementen. In Verbindung mit der innovativen Verklebetechnik lassen sich selbst Fenster in Geschoßhöhe mit der erforderlichen Stabilität realisieren.

3 WÄRMEDÄMMUNG OPTIMIEREN

GENEOR[®] verfügt über Funktionskammern, die für verschiedene Einsatzzwecke genutzt werden können. Zum Beispiel bei GENEOR[®] MD plus zur Optimierung der Dämmeigenschaften mit Thermomodulen, für das Plus an Wärmedämmung.

RAU-FIPRO®

DAS BESONDERE AN GENEО® IST DER HIGHTECH-WERKSTOFF RAU-FIPRO® - EIN FASERVERBUNDWERKSTOFF, DER DAS PROFIL ENORM STABIL MACHT. DIES ERMÖGLICHT ERSTMALS VOLLARMIERTE FENSTERPROFILE FÜR HERVORRAGENDE WÄRMEDÄMMWERTE UND SCHAFFT OPTIMALE VORAUSSETZUNGEN FÜR SICHERHEIT, DESIGN UND KOMFORT.



UNSCHLAGBAR STABIL

RAU-FIPRO® – das ist Hightech in Vollendung mit einer innovativen Materialrezeptur. Höchste Stabilität im Profilkern setzt völlig neue Maßstäbe bei Fensterprofilsystemen.

EINZIGARTIG INNOVATIV

RAU-FIPRO® ist das Ergebnis aus jahrzehntelanger Entwicklungskompetenz und Innovationskraft. Die Branchenneuheit setzt Zeichen mit einem Hightech-Faserverbundwerkstoff, der dem Profilkern maximale Stabilität gibt. Nach Flugzeugbau und Formel 1 bringen Faserverbundwerkstoffe jetzt auch Höchstleistung im Fensterbau.

QUALITATIV HOCHWERTIG

Beste Ausgangsmaterialien und höchste Verarbeitungsmaßstäbe sorgen für ausgezeichnete Qualität und Langlebigkeit von Profilen aus RAU-FIPRO®. Auch bei höchster Beanspruchung. RAU-FIPRO® – Hightech für Ihre Fenster!

LEISTUNG

WILLKOMMEN IN
DER ZUKUNFT

EINZIGARTIGE LEISTUNGEN MACHEN IHR LEBEN LEICHTER

Ideale Wärmedämmung

GENEO® ist das energieeffizienteste Profil seiner Klasse – konsolidieren Sie Ihren Energiehaushalt!

Beste Schalldämmung

REFORM sorgt dafür, dass Sie nichts aus der Ruhe bringt – maximale Ruhe für mehr Lebensqualität!

Optimale Sicherheit

Jedes REFORM Fenster verfügt über einen umlaufenden Sicherheitsbeschlag.

Maximaler Komfort

REFORM Fenster sind spielend leicht zu bedienen, zudem äußerst langlebig und pflegeleicht!

UNSCHLAGBAR WÄRMEDÄMMEND

REFORM SETZT NEUE ENERGIESPAR-MASSSTÄBE

GENEO® IST ENERGETISCH DAS BESTE FENSTERPROFILSYSTEM, WELCHES DERZEIT IN DER BAUTIEFE VON 86 MM ZUR VERFÜGUNG STEHT. MIT GENEOR® PROFILN LASSEN SICH SOMIT DIE ENERGIEEFFIZIENTESTEN FENSTER IHRER KLASSE REALISIEREN. SO SCHAFFT REFORM DAS WOHLFÜHLKLIMA, DAS SIE SICH IMMER SCHON GEWÜNSCHT HABEN.

ENERGIEKOSTEN SENKEN MIT GENEOR®

Fenster von REFORM eröffnen Ihnen eine neue Dimension des Wohnkomforts. Sie verfügen über hervorragende Dämmeigenschaften, die Ihren Energieverbrauch deutlich senken. Das Modell mit Mitteldichtung und integriertem Thermomodul erzielt herausragende Wärmedämmwerte ($U_w = 0,70 \text{ W/m}^2 \text{ K}$). Die vollarmierte Profilkonstruktion benötigt keinen Stahl - damit entfallen Wärmebrücken, durch die wertvolle Energie verloren geht (U_f bis $0,83 \text{ W/m}^2 \text{ K}$).

Besser können Sie Ihren Energiehaushalt nicht für die Zukunft optimieren!

RESSOURCEN SCHONEN

Je besser die Gebäudehülle gedämmt ist, desto weniger Energie müssen Sie für die Raumtemperierung aufwenden. Mit energieeffizienten Fenstern leisten Sie außerdem einen aktiven Beitrag zur Schonung unserer Umwelt. Die einzigartige Stabilität ermöglicht ein schlankes Profildesign und damit große Glasflächen. Dadurch gewinnen Sie zusätzlich solare Energie.



Vor der Renovierung: alte Holzfenster. Deutlicher Wärmeverlust über die Fenster (im Bild: rot).



Nach der Renovierung: minimierte Energieverluste mit Fenstern aus GENEOR® Profilen.



GENEOR® MD PLUS PASSIVHAUS-STANDARD

U_g -Wert = $0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
 U_f -Wert = $0,83 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

U_w -Wert = $0,70 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ * **A**

Beispielrechnung Einsparungen** Ersparnis mit GENEOR® MD plus pro Jahr: Erdöl: 1.341 Liter In Euro: 1.006 Euro CO2-Einsparung: 3.621 kg

U_w -Wert = $0,70 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **A**

Der Wärmedurchgangskoeffizient
Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmedämmung. Je besser die Wärmedämmung, desto geringer wiederum die Heizkosten.

U_f = frame (Rahmen)
 U_g = glass (Glas)
 U_w = window (Fenster)

Die Gesamtdämmung eines Fensterelements U_w ergibt sich aus den beiden Koeffizienten U_f und U_g .

*Fenstergröße 1230 x 1480 mm

**Ausgangsbasis: Holz-/Kunststofffenster der 70er Jahre:
 U_w ca. $3,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, Gesamtfläche Fenster 52 m^2 , Heizart: Erdöl (aktueller Preis: 75 Ct/Liter)

OPTIMALE SICHERHEIT RUNDUM

IHR ZU HAUSE IST DER ORT, AN DEM SIE SICH AM SICHERSTEN FÜHLEN SOLLEN. DAHER BIETET REFORM, DURCH DIE EINZIGARTIGE STABILITÄT DER PROFILE UND EINEM UMLAUFENDEN SICHERHEITSBESCHLAG, EINBRUCHHEMMUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU. WIR LASSEN KEINE WÜNSCHE OFFEN - GEBORGENHEIT IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN UND DAS MIT HÖCHSTER WÄRMEDÄMMUNG.

Gut gerüstet gegen Einbruchversuche

Die meisten Einbruchversuche erfolgen über Fenster und Balkontüren. Daher ist die individuelle Auslegung der Einbruchhemmung der einzelnen Fenster besonders wichtig. RAU-FIPRO® und die innovative Profilkonstruktion von GENEО® bringen auch hier Höchstleistung. Spezielle Verriegelungsteile und weitere Sicherheitskomponenten sorgen dafür, dass die Einbruchhemmung für jedes einzelne Fenster aus GENEО® individuell festgelegt werden kann.


Eben so, wie es sinnvoll und notwendig ist. Fenster aus GENEО® Profilen sind so stabil, dass sie auch ohne Stahl die Prüfung zur Einbruchhemmung der Widerstandsklasse WK 2 durch das ift Rosenheim erfolgreich bestanden haben. Das Gesamtkonzept greift auch hier: Die Leistungen in puncto Energieeffizienz bleiben uneingeschränkt gut.

SICHERHEIT HOCH 3

DAMIT ALLES, WAS IHNEN AM HERZEN LIEGT, INNERHALB IHRER VIER WÄNDE BLEIBT!

IHRE SICHERHEIT HAT OBERSTE PRIORITÄT

Bei über 70 % der Einbrüche am Fenster, werden die Flügel ausgehebelt. Daher wird bei jedem REFORM Fenster ein umlaufender Sicherheitsbeschlag eingebaut - ohne Zusatzkosten für Sie!

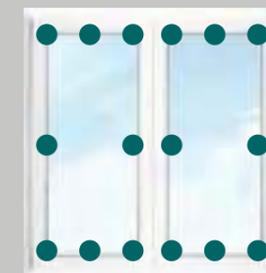

Das Fenster verriegelt an den grünen Punkten und gewährleistet so optimalen Ausheberschutz.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN



Versperrbare Griffolive

Schutzfunktion mal 2: Durch das Versperren der Fenster schützen Sie die Kleinsten in Ihrem Zuhause. Zudem hat die Verriegelung auch eine einbruchhemmende Funktion.



Sicherheitsglas

Optimaler Einbruchschutz durch Verbund-Sicherheitsglas! Die Gläser werden mit einer hochreißfesten Folie fest miteinander verbunden. Kommt es zum Bruch der Scheibe, bleiben die Bruchstücke an der Folie haften. Glassplitter können sich somit kaum lösen – REFORM vermindert so die Verletzungsgefahr für Sie und erhöht den Einbruchschutz.




BESTE SCHALLDÄMMUNG

REFORM SORGT FÜR RUHE.
ENERGIEEFFIZIENZ INKLUSIVE.

Lärm ist unangenehm und auf Dauer gesundheitsgefährdend. Tun Sie etwas für Ihr gesundheitliches Wohlbefinden! Mit Fenstern aus GENE[®] Profilen erreicht REFORM Schalldämmwerte der Schallschutzklasse 5, die bisher ohne Stahl nicht möglich waren. Durch die vollarmierte Konstruktion werden dabei die einzigartigen Wärmedämmeigenschaften von GENE[®] voll genutzt.

Genießen Sie maximale Ruhe und damit höchsten Komfort für mehr Lebensqualität!

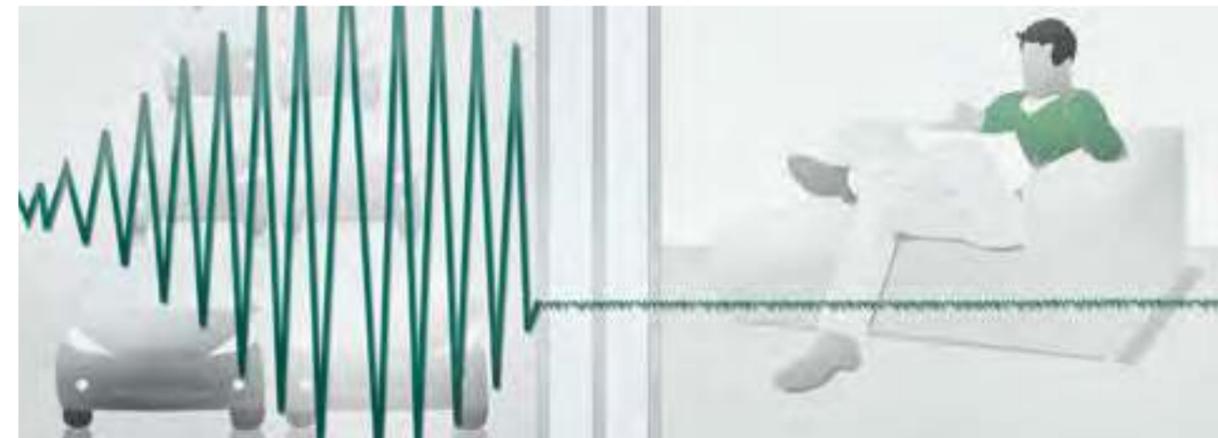

SSK 5

Glas 50 dB = $R_{w,P}$ 47 dB
ohne Stahlarmierung
Optimale Wärmedämmung
inklusive

Schallschutzklasse	Verkehrsdichte	Entfernung des Hauses zur Straßenmitte	Empfohlener Schalldämmwert* des Fensters	Glas	$R_{w,P}$
1	Wohnstraße 1500 Kfz/Tag	30 – 12 m	28 – 29 dB		
2	Wohnstraße 1500 Kfz/Tag	12 – 5 m	30 – 34 dB		
3	Bundesstraße 30 000 Kfz/Tag	150 – 80 m	35 – 39 dB		
4	Bundesstraße 30 000 Kfz/Tag	80 – 30 m	40 – 44 dB	40 dB	42 dB
5	Autobahn 50 000 Kfz/Tag	70 – 40 m	45 – 49 dB	50 dB	47 dB



GENE[®] setzt neue Maßstäbe bei der Schalldämmung! Mit bisher unerreichten Werten in der Schallschutzklasse 5. Und das ohne Stahlarmierung. Die hervorragenden Wärmedämmeigenschaften werden nicht beeinträchtigt.

KOMFORT & PFLEGE

ANGENEHM UND EINFACH

SPIELEND LEICHT ÖFFNEN UND SCHLIESSEN.
REFORM Fenster machen Ihnen das Leben leichter. Anders als bisherige Fensterprofile bekommt GENEO® seine herausragende Stabilität nicht durch eine schwere Stahlarmierung, sondern durch einen Profilkern aus dem superleichten Hightech-Werkstoff RAU-FIPRO®.

Die hochwertige REHAU® Oberfläche sorgt auch bei der Reinigung für Komfort.



Für Sie ein deutliches Plus an Komfort: Dank des neuartigen Dichtungskonzeptes mit drei umlaufenden Dichtungsebenen haben Fenster aus GENEO® Profilen einen optimierten Schließdruck, der den Kraftaufwand zum Öffnen und Schließen deutlich reduziert. Fenster aus GENEO® Profilen sind eben bis ins letzte Detail durchdacht.

LANGLEBIG. WERTBESTÄNDIG. PFLEGELEICHT.
Nutzen Sie Ihre Zeit so angenehm wie möglich. Damit Sie das tun können, werden die Fenster von REFORM mit größter Sorgfalt nur aus hochwertigen Materialien gefertigt. Sie sind sehr witterungsbeständig und wartungsfreundlich. Die edlen, glatten Oberflächen sind weniger schmutz-anfällig und lassen sich besonders leicht reinigen.

Das neuartige Dichtungskonzept sorgt für angenehmes und spürbar leichteres Schließen.

DESIGN

PERFEKTER STIL FÜR
ALLE ANFORDERUNGEN

FENSTER SO INDIVIDUELL WIE SIE

Schlankes Profildesign für modernste Gestaltung

Großzügige Glasflächen und Rundungen spielen bei moderner Architektur eine wesentliche Rolle. Mit GENEIO® Profilen lassen sich Fenster mit eleganten, schmalen Ansichtsbreiten hervorragend realisieren. Beste Voraussetzungen für kreative Neubauprojekte oder stilsichere, energetische Altbausanierung.

Mit Form und Farbe Akzente setzen

Wer auf außergewöhnliche Formen und schöne Farben Wert legt, trifft mit Fenstern von REFORM die richtige Wahl. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf – RAU-FIPRO® hat hervorragende Eigenschaften bei der Formbarkeit! REFORM realisiert so Ihre Fenster in den verschiedensten Formen! Durch Folienkaschierung oder Alu-Vorsatzschale lässt REFORM auch keine Farbwünsche offen – und das witterungsbeständig, hoch lichtecht und pflegeleicht.



FOLIENKASCHIERUNG

MEHR INDIVIDUALITÄT FÜR IHRE FENSTER



Die Kaschierung mit Folien bietet die Möglichkeit, mit Fenstern farbliche Akzente zu setzen – innen wie außen. Dafür stehen knapp 40 Holz- und Uni-Dekore zur Auswahl. Die Dekore können ein- oder beidseitig aufgebracht werden, ganz nach Ihren individuellen Vorstellungen.

Ihre Vorteile:

- Witterungsbeständig
- Resistent gegen Umwelteinflüsse
- Pflegeleicht
- Hoch lichtecht
- Innen und außen kaschiert
(auch unterschiedliche Dekore möglich)



ALUMINIUM-VORSATZSCHALE

DESIGN- UND FARBAKZENTE SETZEN



Aluminium-Vorsatzschalen ermöglichen es, die Optik von Aluminiumprofilen mit den technischen Vorteilen von PVC-Profilen zu kombinieren. Zur Farbgebung kann auf die gesamte RAL-Farbpalette zurückgegriffen werden. Damit ist vom klassisch dezenten Fenster im Grauton, bis zum modernen Fenster-Kunstobjekt in knalligen Farben alles möglich. REFORM realisiert Ihre individuellen Wünsche!

Ihre Vorteile:

- Optimale Kombination von Technik und Design
- Individuelle Farbgebung auf Basis der RAL-Farbpalette
- Witterungs- und Alterungsbeständige Oberfläche
- Pflegeleicht und wartungsfrei
- Designschalen aus einem Guss ohne Schweißnähte oder Stoßschlitze



ALU FLAT

DESIGN IN PERFEKTION

„Alu FLAT“ ist die innovative Weiterentwicklung der Aluminium-Vorsatzschalen. Das flächenbündige Design (zwischen Rahmen und Flügel) überzeugt durch Eleganz und Schlichtheit und entspricht damit den Anforderungen moderner Architektur. Die Vorsatzschale ist in über 170 RAL-Tönen erhältlich und verbindet die Vorteile moderner Kunststofffenster mit der edlen Optik von Aluminiumfenstern.

Ihre Vorteile:

- Edle Optik durch Flächenbündigkeit außen
- Perfekte Kombination aus Design und Technik
- Individuelle Farbgestaltung
- Robust und witterungsbeständig
- Designschalen aus einem Guss ohne Schweißnähte oder Stoßschlitze

FACTS

NEUE DIMENSIONEN

DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

FENSTER AUS GENE[®] PROFILEN SIND DIE EINZIGARTIGE, ZUKUNFTSWEISENDE INNOVATION. SIE ÜBERZEUGEN DURCH TECHNOLOGISCHEN VORSPRUNG UND DURCH LEISTUNGSMERKMALE, DIE BISHERIGE FENSTERSYSTEME IN DEN SCHATTEN STELLEN.

- Das erste vollarmierte Fensterprofilsystem - Gefertigt aus dem Hightech-Werkstoff RAU-FIPRO[®]
- Das energieeffizienteste Profil seiner Klasse für Fenster vom Passivhausstandard (z.B. $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$) bis zum Niedrigenergiehaus (z.B. $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Bester Schallschutz ohne Stahlarmierung mit bisher unerreichten Werten (Glas 50 dB = $R_{w,P} 47 \text{ dB}$) bei Schallschutzklasse 5 – optimale Wärmedämmung inklusive
- Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 ohne Stahlarmierung – optimale Wärmedämmung inklusive
- Bewährte, glatte REHAU[®] Oberflächen, weniger schmutzanfällig und leichte Reinigung
- Optimierter Schließdruck für maximalen Komfort
- Große Elemente mit schlanken Ansichten für optimale solare Energiegewinne und moderne Architektur
- Hohe Investitionssicherheit durch die Erfüllung heutiger und absehbarer EnEV- Standards und damit langfristiger Werterhalt Ihrer Immobilie

GETESTET UND GEMESSEN

EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN SORGEN FÜR BESTE WERTE



REFORM legt höchstes Augenmerk auf Qualität und Beständigkeit, auch bei der Auswahl der Lieferanten. REHAU® und REFORM stehen für über 40 Jahre gemeinsame Erfolgsgeschichte. Im Fokus aller Überlegungen steht dabei immer die Verbesserung Ihres Wohnkomforts! So wird die Entwicklung immer leistungsfähigerer Werkstoffe und Produkte ständig vorangetrieben.

Auf den Markt kommt nur, was im unternehmenseigenen Prüfzentrum dem hohen REHAU® Qualitätsanspruch gerecht wird und bei neutralen, unabhängigen Instituten intensiv getestet wurde. Diese hohen Anforderungen werden auch bei GENEIO® Profilen konsequent und lückenlos umgesetzt: Umfangreiche Prüfungen zur Gebrauchstauglichkeit wurden problemlos bestanden. GENEIO® Fensterprofile sind durch das ift Rosenheim zertifiziert.



SCHLAGREGENDICHTHEIT

Schlagregen ist eine extreme Belastung. Auch hier ergänzen sich das Konzept der Vollarmierung und das hochleistungsfähige Dichtungskonzept perfekt und die Tests wurden exzellent bestanden. Zusätzliche Klimaprüfungen zeigen ebenso hervorragende Ergebnisse bei außergewöhnlichen thermischen Belastungen.



WINDDRUCKBELASTBARKEIT

Bei extremem Winddruck sowie wechselnden Sog- und Druckbelastungen zeigt sich die statische Belastbarkeit von GENEIO® besonders gut. Die Vollarmierung und rahmenorientierte Konstruktionsweise nehmen auch die Glasgewichte hervorragend auf.



DAUERBELASTUNGSSTABILITÄT

Fenster aus GENEIO® Profilen halten lange – auch bei hoher Beanspruchung. Über 10.000-mal wurde im ift Rosenheim ein Fensterflügel im Dauerbelastungstest geöffnet und geschlossen.

GENEO HAUSTÜREN

ENERGIEEFFIZIENZ TRIFFT DESIGN

GENEO® HAUSTÜREN SIND EINE EINZIGARTIGE ZUKUNFTSWEISENDE INNOVATION. HERAUSRAGENDE WÄRME-DÄMMUNG, INDIVIDUELLE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN UND ANGENEHMER, LANGFRISTIGER KOMFORT SPRECHEN FÜR SICH! MIT DER GENEEO® HAUSTÜR VON REFORM MÜSSEN SIE KEINERLEI KOMPROMISSE EINGEHEN:

Energieeffizienz

Durch die ausgeklügelte Rahmenkonstruktion und den bewährten Profilkern aus RAU-FIPRO® steht GENEEO® für Energieeffizienz in Perfektion.

Einbruchschutz

Mit Haustüren von REFORM können Sie sich sorglos sicher fühlen. Dafür sorgen durchdachte Sicherheitsmechanismen, die Sie individuell nach Ihren Wünschen bestimmen und ausbauen können.

Design

Passend zur Haustürfüllung können Sie individuell die richtige Rahmenfarbe wählen. Ob Folienkaschierung oder Lackierung – die Oberfläche ist witterungsbeständig, pflegeleicht und beständig.

Komfort

Die GENEEO®-Haustür ist leichtgängig und durch die besondere HDF-Oberfläche (High-Definition-Finishing) ist der Rahmen edel, beständig und leicht zu reinigen.



ALLE EIGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK

Bautiefe:	86 mm / 6-Kammersystem
Wärmedämmung:	Bis $U_d = 0,51 \text{ W / m}^2\text{K}$ (mit flügelüberdeckender Füllung $U_p = 0,317 \text{ W / m}^2\text{K}$)
Schalldämmung:	Bis SSK 5 ohne Stahl (Glas 50dB = $R_{w,p} 47 \text{ dB}$) optimale Wärmedämmung inkl.
Statikkonzept:	Glasfaserverstärkt mit RAU-FIPRO, IVS (Integriertes Verstärkungssystem)
Einbruchhemmung:	Bis WK 2 ohne Stahl bei bester Wärmedämmung, bis WK 3 möglich
Dichtungskonzept:	3 umlaufende Dichtungsebenen
Oberfläche:	Pflegeleicht und beständig durch REHAU HDF-Oberfläche
Barrierefreie Bodenschwelle:	Für die behinderten- und rollstuhlgerechte Bauweise erhalten Sie die Bodenschwelle nach DIN 18024, 18025 und 18040 mit einer Höhe von nur 20 mm.



BEKENNEN SIE FARBE UND GESTALTEN SIE IHRE HAUSTÜRE VON REFORM UNVERWECHSELBAR.

Das Angebot reicht von weißer Lackierung über verschiedenste Holzdekors bis zu kaschierten Uni-Farben und der gesamten Palette der über 150 RAL-Farben.

SYNEGO

HEBESCHIEBETÜREN

MEHR LICHT. MEHR WOHNKOMFORT. MEHR DESIGN

SYNEGO HEBESCHIEBTÜREN BIETEN HERVORRAGENDE STABILITÄT BEI GERINGEM GEWICHT, SIND EINFACH IN DER HANDHABUNG UND LEICHT ZU SCHIEBEN. SOWOHL IM NEUBAU ALS AUCH IN DER SANIERUNG SCHAFFT SYNEGO EINEN FLIESSENDEN ÜBERGANG VOM WOHNRAUM ZU BALKON, TERRASSE ODER GARTEN.

Schaffen Sie in Ihrem Wohnraum Weitblick (fast) ohne Grenzen mit der Panorama-Variation der SYNEGO Hebeschiebetüren. Diese sorgt, dank eines besonders schmalen Rahmens, für höchsten Lichteinfall. So kommen Naturfreunde und Sonnenanbeter ganz auf Ihre Kosten. Die Hebeschiebetüren SYNEGO stehen in allen gängigen Öffnungsschemata zur Verfügung.

Durch raffinierte technische Details sind die Hebeschiebetüren enorm stabil und verfügen über geringes Gewicht. Großzügige Glasflächen und schmale Profilansichten spielen bei moderner Architektur eine wesentliche Rolle – mit SYNEGO wird REFORM diesen Ansprüchen, sowohl bei Neubauprojekten als auch bei energetischen Altbausanierungen, gerecht.




HEBESCHIEBETÜREN

REFORM SETZT NEUE
MASSSTÄBE

- Neues hochwertiges Dichtungssystem für verbesserten Bedienkomfort
- Versiegelte HDF-Oberfläche für unvergleichbare Brillanz und komfortable Pflege
- Panoramavariante für mehr Lichteinfall
- Elementbreite von 10 Metern, Elementhöhe bis zu 2,70 Metern, Durchgangsbreite bis zu 5 Metern möglich
- Optimaler Komfort über verschiedene Ausstattungsfeatures realisierbar
- Geeignet für Neubau und Sanierung
- Perfekter Schallschutz bis Schallschutzklasse 4
- Einbruchshemmung bis Widerstandsklasse 2
- Flexible Ausführungen & Designmöglichkeiten nach Ihren Wünschen

Werkstoff:	RAU-PVC
Dichtungsmaterial:	RAU-SR, RAU-PREN (schwarz, grau)
Bautiefe Zarge/Flügel:	190 mm / 90 mm
Anzahl Kammern:	5 (3 im Panoramaflügel)
Max. Scheibenstärke:	51 mm
Profilansichtsbreiten Zarge / Flügel:	63 mm / 101 mm, 40 mm (Panoramaflügel)
max. Flügelgesamtgewicht:	400 kg
Wärmedämmung:	$U_f = 1,3 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	bis Klasse B3 nach DIN EN 12210
Schlagregendichtheit:	bis Klasse 9A nach DIN EN 12208
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4 nach DIN EN 12207
Dauerfunktion:	Klasse 2 nach DIN EN 12400
Schalldämmung:	bis $R_w = 43 \text{ dB}$
Einbruchhemmung:	bis WK 2
Oberflächenveredelung:	Folienkaschierung mit Holz- oder Aluminiumdekoren sowie Uni-Farbfolien, Profillackierung, Alu-Vorsatzschale eloxiert oder pulverbeschichtet

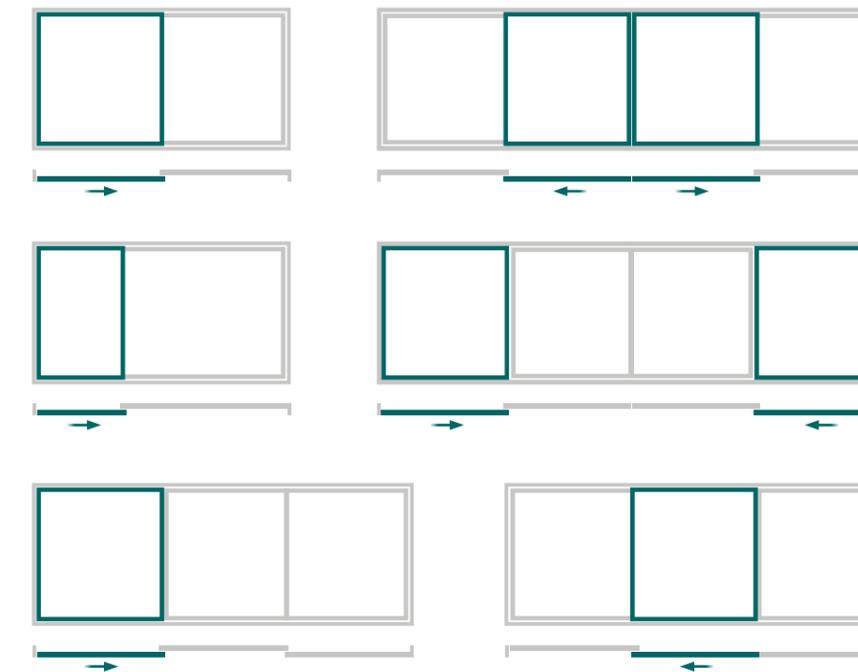

INFORMATIONEN RUND UM GENEO® ERHALTEN SIE HIER!

REFORM Fenster GmbH
Im Stadtgut E1 | 4407 Steyr/Gleink
T: 07252 / 72819
E: office@reform.co.at

Schauraum Hallein
FDZ Hallein | Kletzlgutweg 4 | 5400 Hallein
T: 06245 / 21970
E: office@reform.co.at

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Aufgrund des Druckverfahrens sind Farbabweichungen möglich.

www.reform-fenster.at

REFORM
FENSTER UND TÜREN